



Publiacqua

RINNOVVIAMO L'AUTOSTRADA DELL'ACQUA

9 - 11 MAGGIO 2025



RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA DELL'ACQUA

In occasione dei lavori della tramvia linea 3.2.1 sono in corso gli interventi di riorganizzazione del sistema di adduzione denominato autostrada dell'acqua (la rete che consente di servire l'intera area metropolitana Firenze Prato Pistoia) nel suo tratto ricompreso tra l'impianto dell'Anconella e Viale Matteotti.

I lavori consentiranno il raddoppio delle reti di adduzione creando ridondanza al sistema di distribuzione.

Inoltre elimineranno possibili interferenze tra la nuova linea tramviaria e la rete acquedottistica

L'intervento (che interessano i viali Matteotti, Giovane Italia, Lungarno del Tempio, Lungarno Colombi e viale Giannotti e Viale Europa) consiste nella realizzazione di una rete parallela a quella attualmente esistente e la posa di una nuova condotta su Viale Giovanni Amendola.

Il costo complessivo dell'opera ammonta a euro 25 milioni di euro.



9-11 MAGGIO 2025

Sono in corso di realizzazione due nuove camerette in P.le Donatello e P.zza Beccaria

Nelle giornate indicate dentro le camerette saranno alloggiati pezzi speciali per collegare le reti di adduzione e consentire il normale deflusso della risorsa idrica



9-11 MAGGIO 2025

I lavori inizieranno **Venerdì 9** notte con l'attività di chiusura della rete. Lo scarico della rete, necessario per lavorare in sicurezza, si concluderà verso le ore 6 del **Sabato 10**. Durante la giornata di Sabato 10 saranno svolte le attività di taglio e montaggio dei pezzi speciali e, salvo imprevisti, dalla ore 21 inizieranno le operazioni di riapertura della rete. Dalle prime ore di **Domenica 11** aumento delle portate nella rete; i valori della pressione (e quindi la regolarità della distribuzione) torneranno alla normalità nell'arco della giornata



SEQUENZA OPERAZIONI IMPIANTI E RETI

VENERDI'
9 MAGGIO

ore 21:00 circa inizio manovre gestione impianti e riduzione delle portate

ore 22:00 circa inizio manovre chiusura della rete di diametro Dn 1200 mm

ore 23:00 circa inizio apertura scarichi

SABATO
10 MAGGIO

ore 06:00/07:00 inizio taglio tubazione su due collegamenti

ore 10:00/12:00 conclusione operazioni di taglio e inizio montaggio pezzi speciali

ore 18:00/20:00 conclusione montaggio pezzi speciali e collegamento reti

ore 21:00 riapertura del Dn 1200 mm

ore 22:00/23:00 inizio manovre gestionali per aumento delle portate

DOMENICA
11 MAGGIO

nell'intera giornata rientro alla normalità



AREE COLPITE CON FASCE DI INTERRUZIONE IDRICA

Grazie al Servizio Modellazione, abbiamo individuato, come in precedenti esperienze, le aree e le fasce d'interruzione idrica. Le aree sono state individuate con un colore diversificato a seconda dell'impatto e del disservizio atteso. **L'impatto descritto può variare, nella stessa area per posizionamento dell'abitazione (piani alti più a rischio di disservizio) e a seconda del posizionamento dell'autoclave.**


Abbassamenti e possibili mancanze d'acqua nelle ore serali

Abbassamenti e possibili mancanze d'acqua nelle ore pomeridiane e serali

Abbassamenti e possibili mancanze d'acqua in tutta la giornata



TERRITORIO COINVOLTO

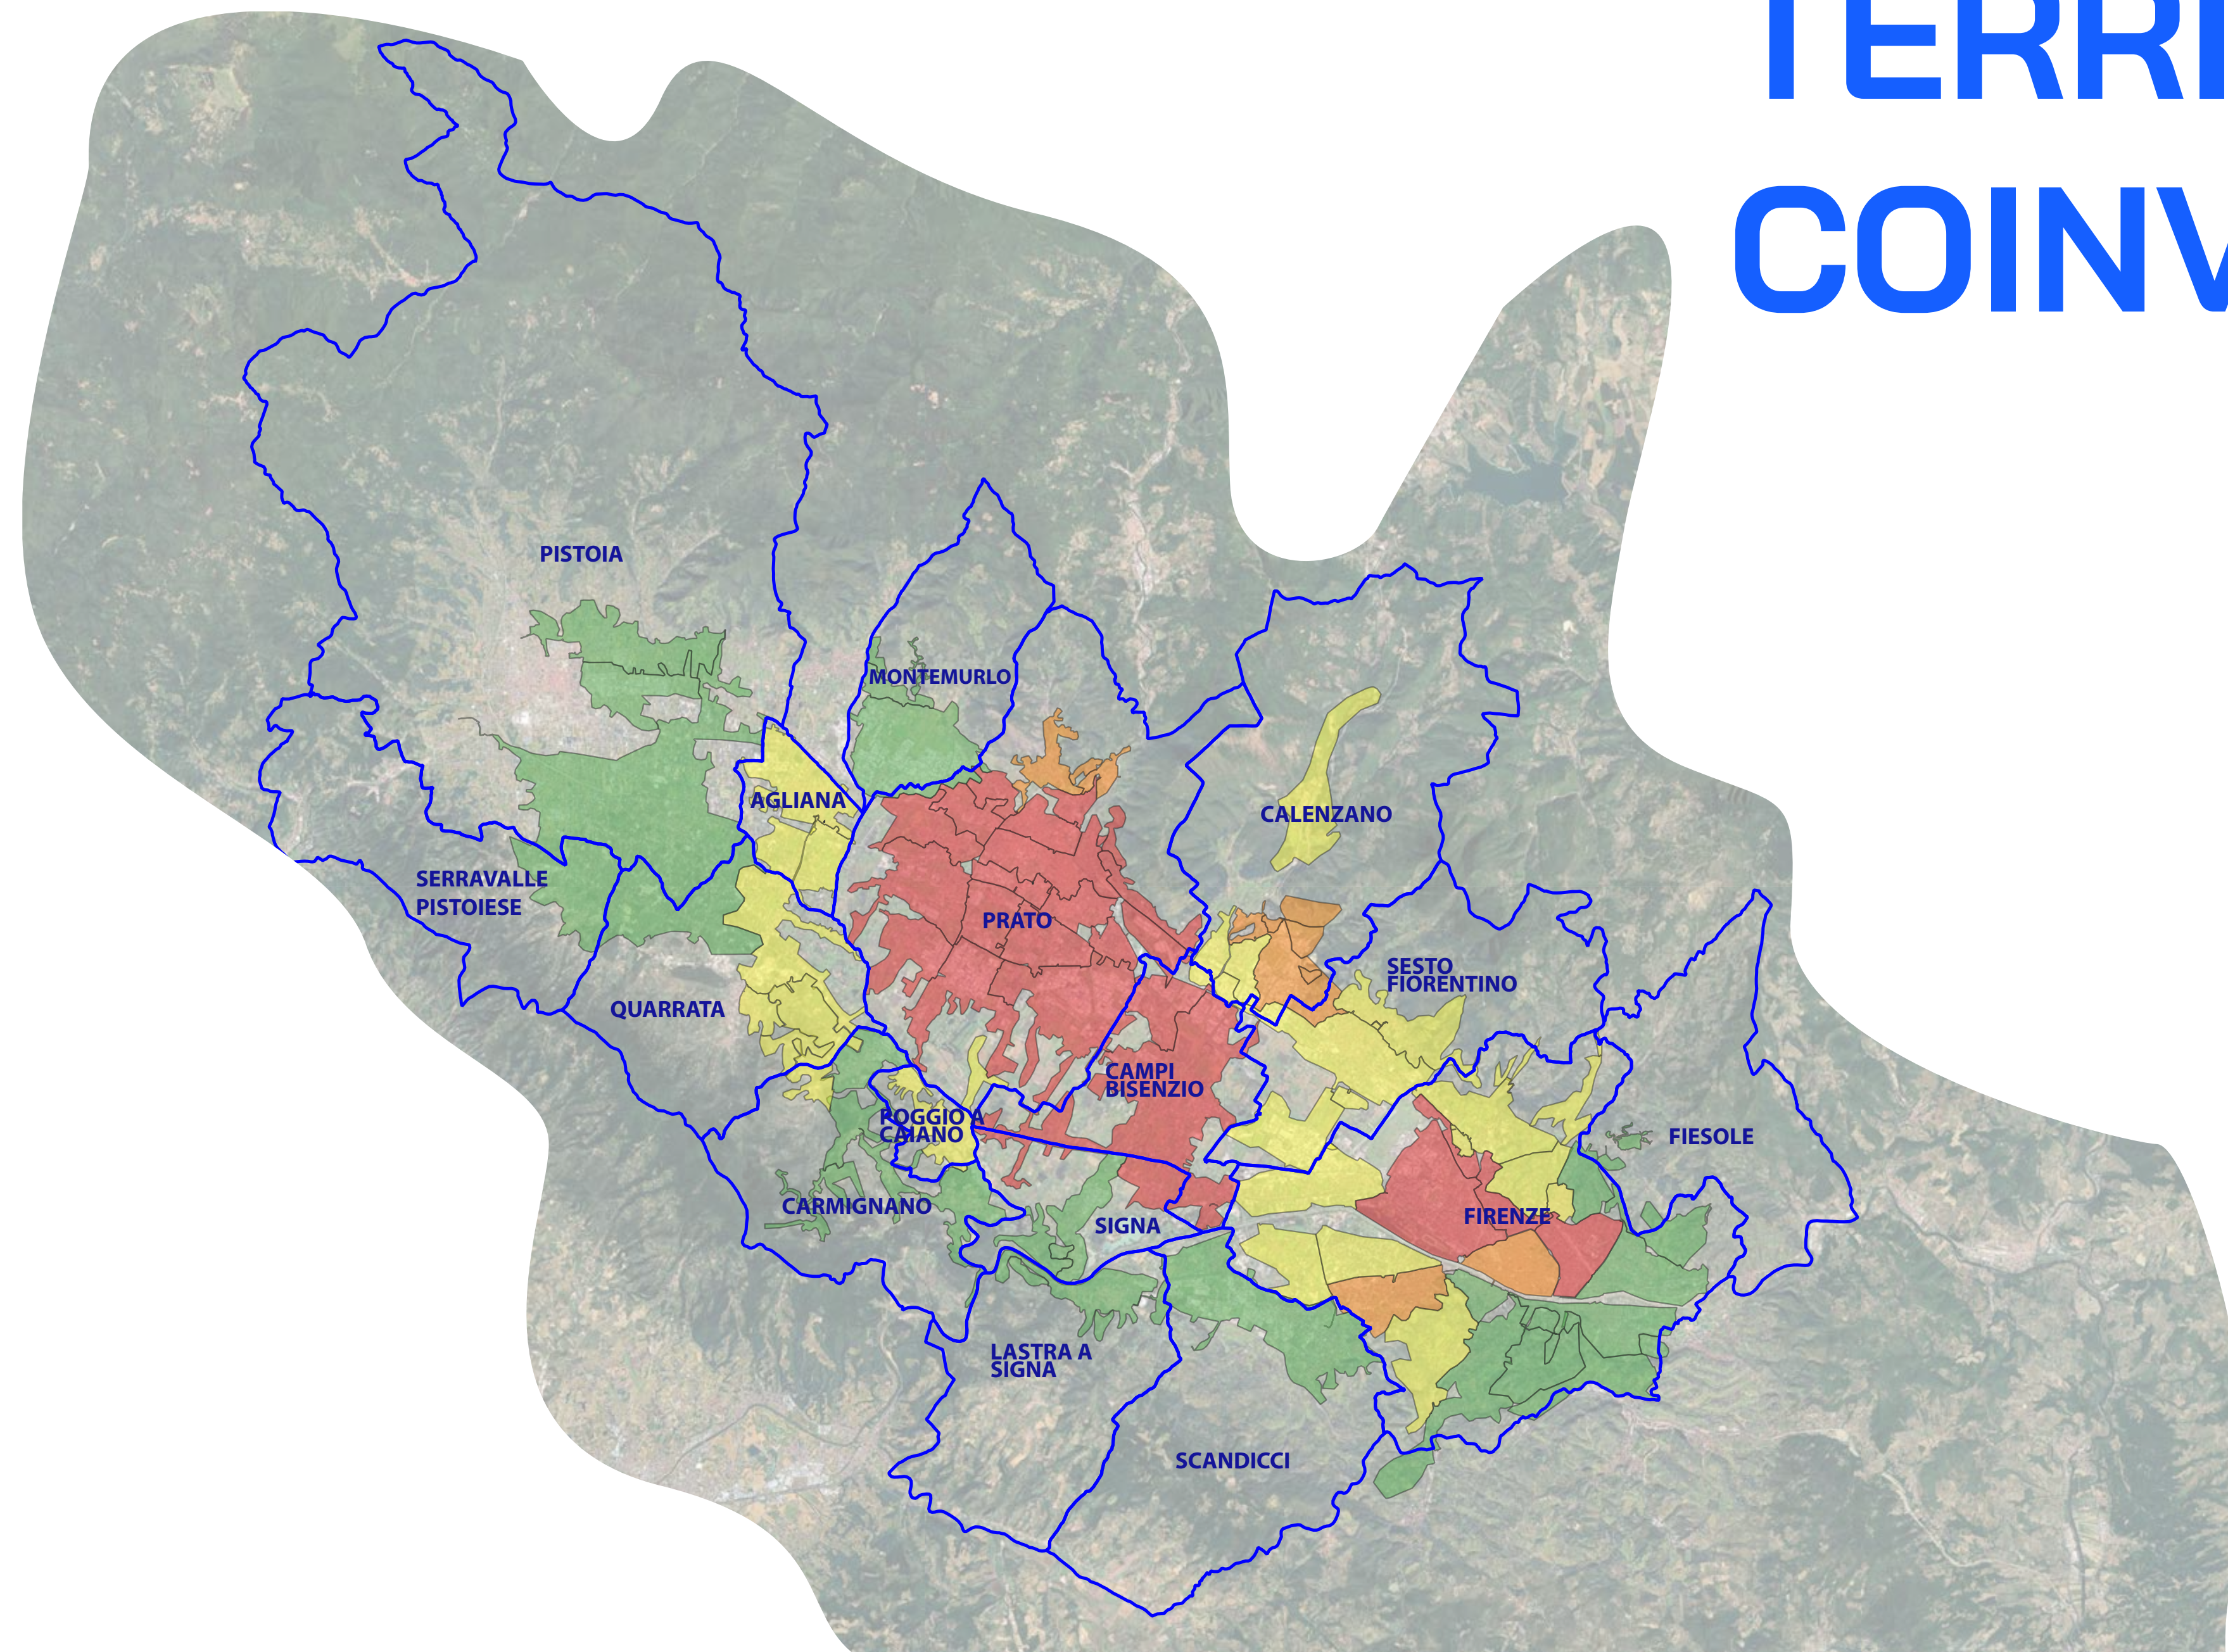



 **15** Comuni impattati

 **349.638** Utenze Impattate

 **113.486**
Utenze con rischio alto
di bassa pressione
e mancanza d'acqua

 **21.889**
Utenze a
rischio medio

 **47.667**
Utenze a
rischio basso

 **198.913**
Unità abitative a
rischio alto

 **58.854**
Unità abitative a
rischio medio

 **91.871**
Unità abitative a
rischio basso


COMUNE DI									
AGLIANA	CALENZANO	CAMPI BISENZIO	CARMIGNANO	FIRENZE	POGGIO A CAIANO	PRATO	QUARRATA	SESTO FIORENTINO	SIGNA
7.900	5.081	180	313	45.755	4.540	227	5.308	22.483	2.622
	3.950	20.896		46.299	1	5.571	2	2.960	
				84.357		91.012		8	
7.900	9.031	21.076	313	176.411	4.541	96.810	5.310	25.451	2.622
TOTALI									



UNITA' ABITATIVE SUDDIVISE PER COMUNE E AREE DI CRITICITA' 2/2

Comuni con poche unità
abitative impattate dal
disservizio:

- Montemurlo (15 unità
criticità rossa)
- Pistoia (6 unità criticità
gialla)

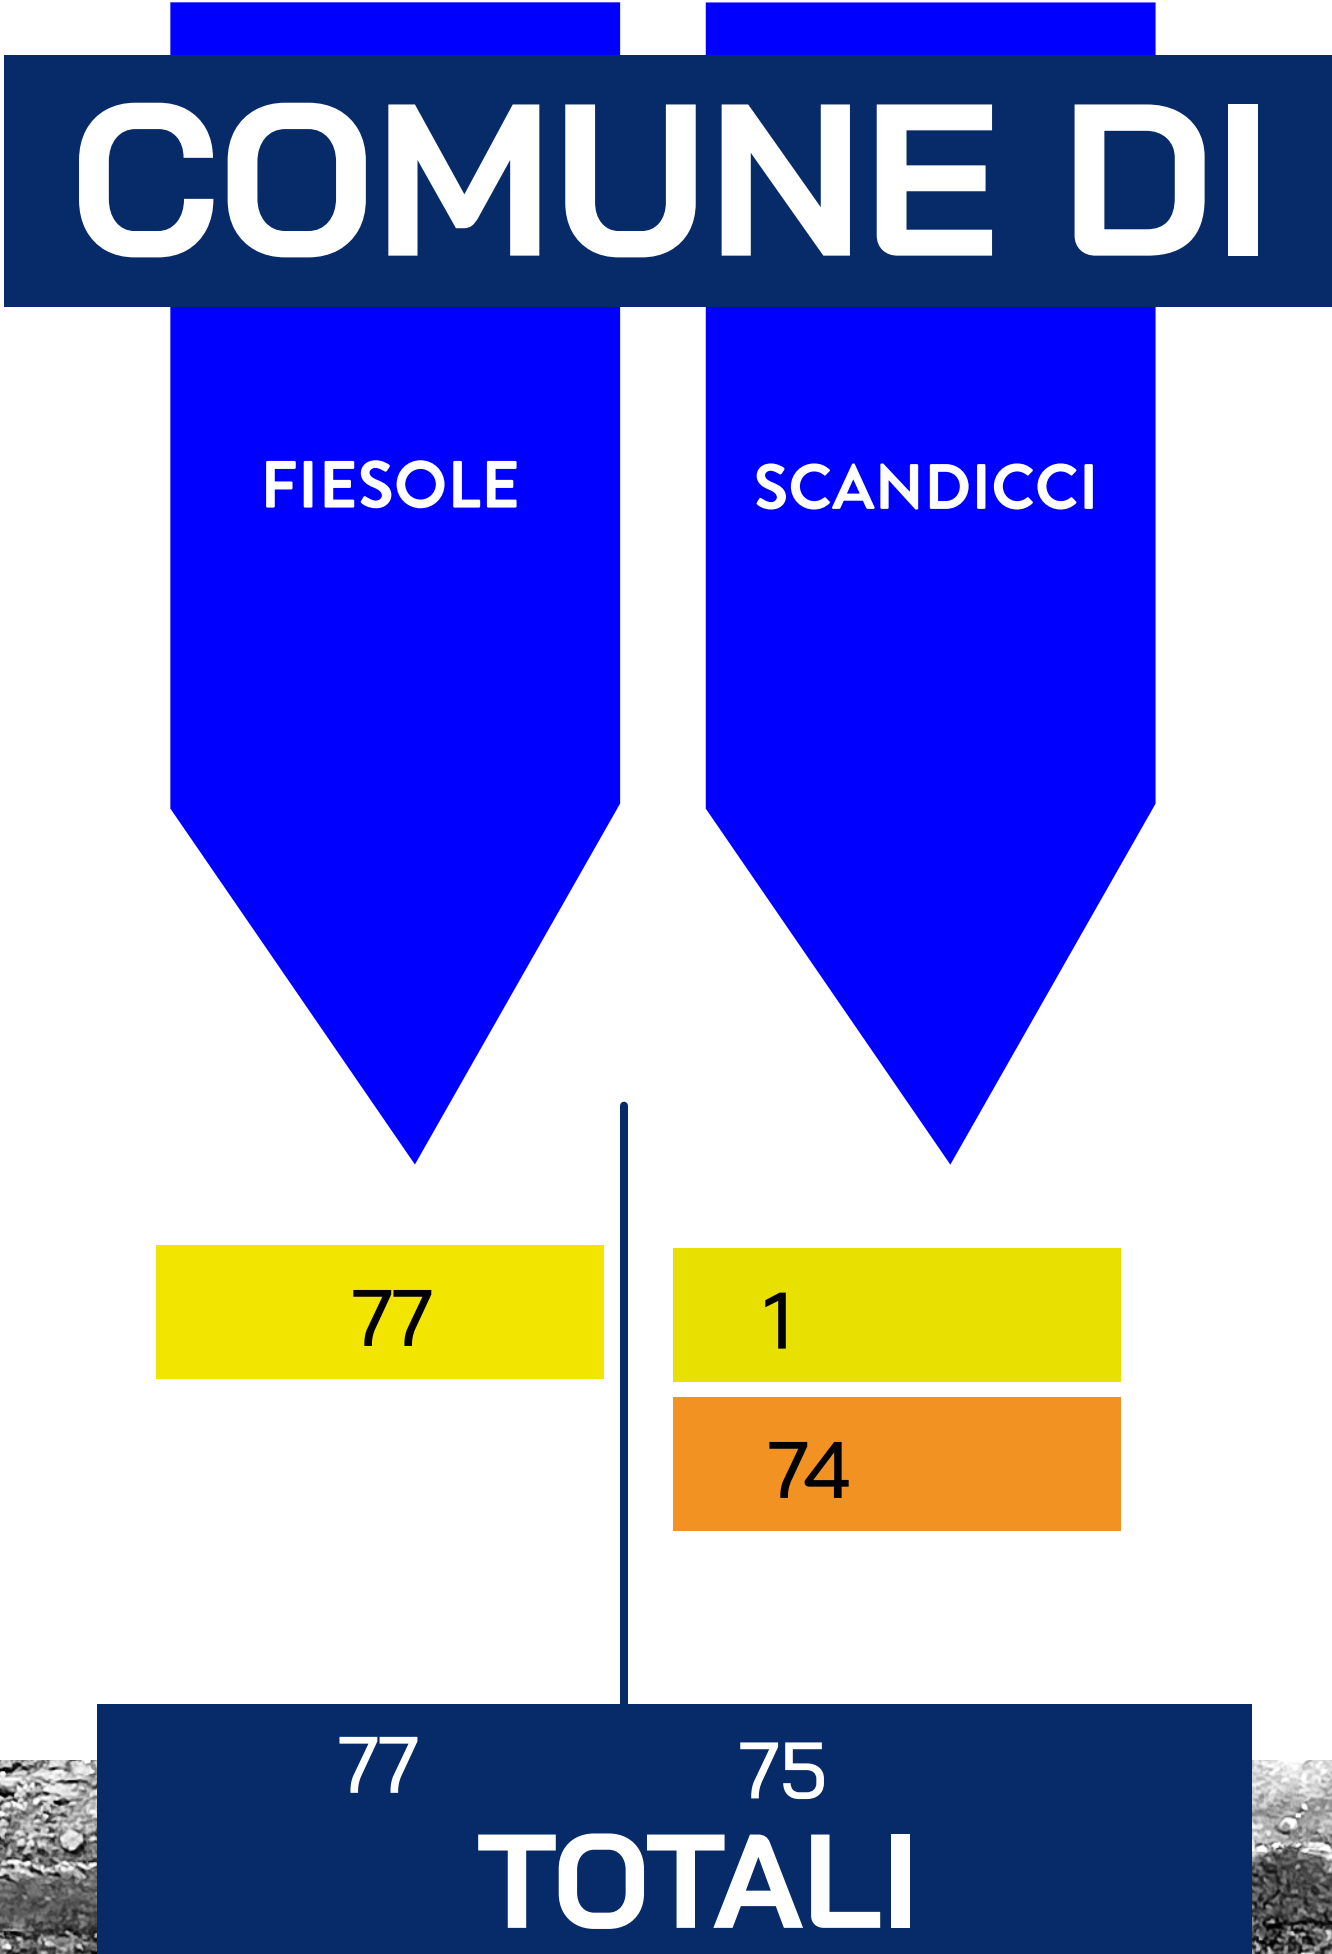

GESTIONE EMERGENZA

Publiacqua ha [informato](#) dei lavori le [Prefetture di Firenze, Prato e Pistoia](#) per una loro valutazione sull'eventuale necessità di attivare un tavolo istituzionale per la gestione dell'emergenza

Sono in corso [incontri](#) con le [Prefetture di Firenze e Prato](#) (le aree più coinvolte dai lavori) e i soggetti interessati (AMMINISTRAZIONI COMUNALI, PROTEZIONE CIVILE, ASL, VV.FF, COMUNI, FORZE DELL'ORDINE) per verificare le esigenze specifiche del territorio e le attività da mettere in campo per la gestione dell'emergenza;

Previste 34 autobotti a servizio delle aree impattate dai lavori

Nei prossimi giorni Publiacqua effettuerà una [comunicazione](#) specifica all'utenza attraverso i [canali consueti](#) (call; sms; volantinaggi nelle aree più impattate, post sponsorizzati sui social, campagne sui principali media on line, radio...). Nella campagna saranno fornite indicazioni sul posizionamento delle autobotti, posizionamento in corso di definizione con le Autorità competenti;

Per le giornate [del 10 e 11 maggio](#) la comunicazione avverrà, oltre che attraverso comunicati stampa, tramite il [canale facebook](#) aziendale dove saranno fornite indicazioni in tempo reale sulla situazione della distribuzione idrica sul territorio e saranno date risposte agli utenti che scriveranno per avere info specifiche

Nelle giornate del 10 - 11 maggio sarà potenziato il Numero Verde Guasti



CONSIGLI UTILI



DURANTE LE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA SI RACCOMANDA DI UTILIZZARE LA RISORSA IDRICA SOLO PER LE ESIGENZE PRIMARIE E SANITARIE. SI INVITANO I CITTADINI A NON UTILIZZARE ELETTRODOMESTICI CHE NECESSITANO DI CONTINUITA' DI EROGAZIONE PER EVITARE ROTTURE IN CASO DI ABBASSAMENTI IMPROVVISI DI PRESSIONE

