

Pnrr FIRENZE 2025 Lavori di sostituzione rete idrica Lungarni Vespucci, Corsini, Soderini e Ponte alla Carraia



L'intervento, durata complessiva dal 1 Luglio al 31 Dicembre 2025, ha lo scopo di ripristinare le condotte sui lungarni Vespucci e Corsini, e sul Ponte alla Carraia, tramite "relining", che consiste nell'inserimento di una "calza" in resina all'interno delle condotte in uso. Per far questo è necessario scavare delle "camere" agli estremi della condotta da cui inserire la calza.

Durante i lavori verrà inoltre posata una linea di distribuzione DN100 e saranno realizzati gli allacci sui due tratti di lungarno.

Fase 1 – Realizzazione camere per relining (1 Luglio 2025 – 10 Settembre 2025)



L'intervento prevede l'apertura di 6 scavi, ovvero gli "scavi di rilancio" necessari per il relining delle due tubazioni DN 300 sul ponte alla Carraia e di una tubazione DN 600 tra piazza


Ognissanti e lungarno Corsini. Per far questo è necessario che gli scavi rimangano aperti contemporaneamente.

Le lavorazioni verranno separate in due ulteriori fasi: la prima interesserà piazza Ognissanti, lungarno Vespucci, piazza Goldoni e ponte alla Carraia; in questa fase (indicativamente fino al 20 luglio) sarà consentita la svolta in lungarno Corsini dal Ponte alla Carraia.

La seconda fase (indicativamente 20 luglio – 10 settembre) interesserà invece piazza Goldoni, ponte alla Carraia e lungarno Corsini. Durante questa fase verrà consentito l'attraversamento di ponte alla Carraia solamente in direzione Goldoni e verrà vietata la svolta su lungarno Corsini, con transito consentito alle sole biciclette.

In entrambe le fasi sarà chiuso lungarno Vespucci garantendo però l'accesso ai frontisti da piazza Ognissanti.

Sarà inoltre necessario effettuare un intervento in notturna della durata di tre giorni (chiusura ponte alla Carraia dalle ore 20:00 alle ore 07:00 del mattino).

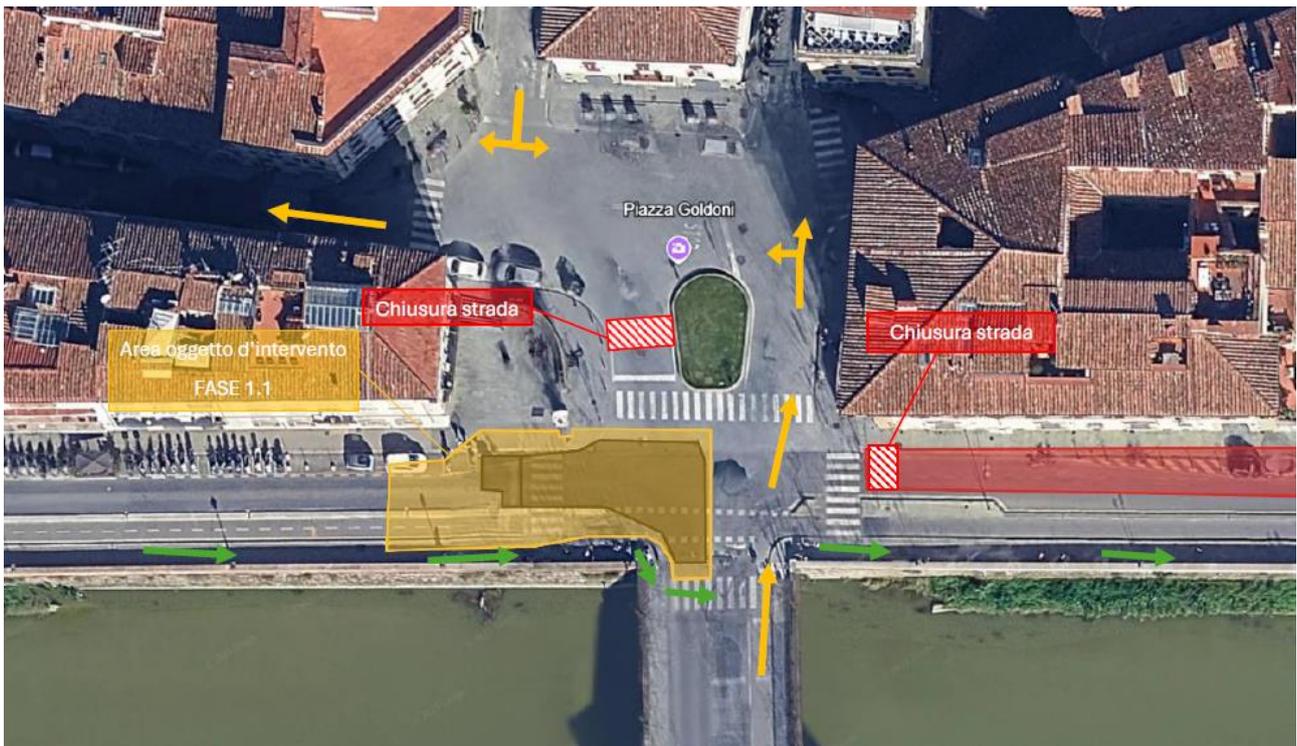


Area intervento su Lungarno Corsini



Area intervento su Ponte alla Carraia



Fase 1.2 Attraversamento Piazza Goldoni

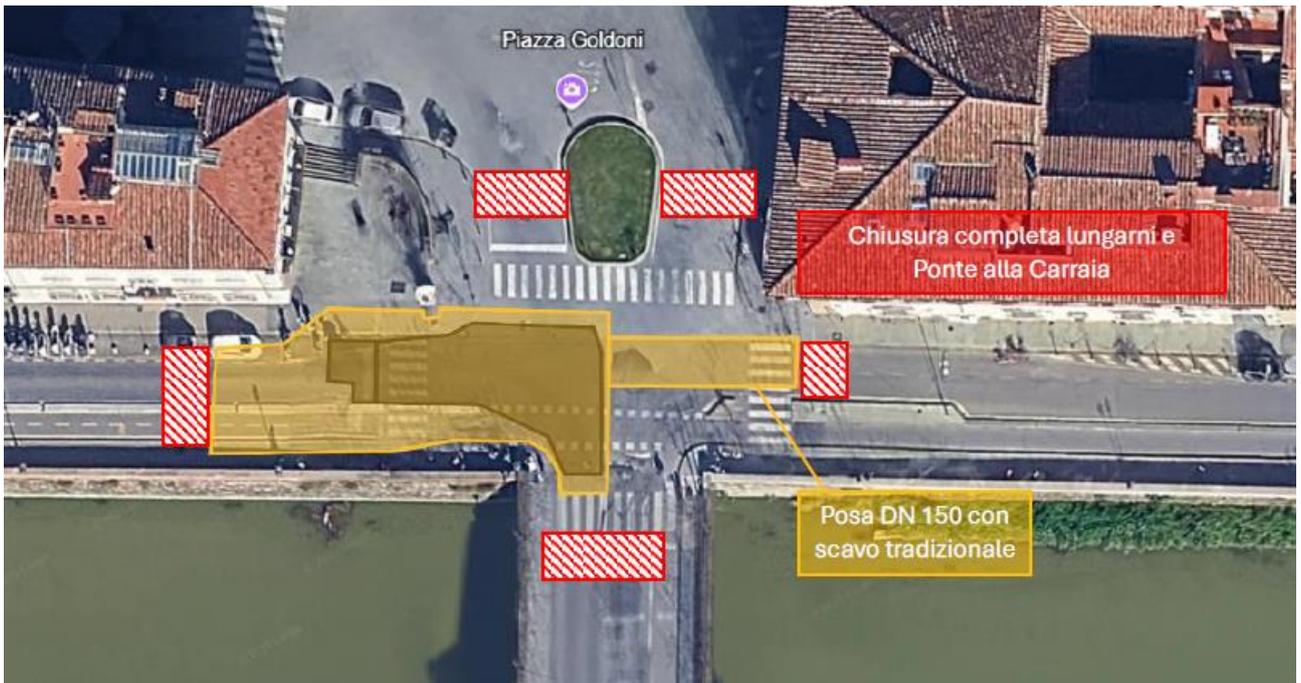

Durata del lavoro: 3 giorni

Intervento in notturna (orario 20:00 – 07:00) con ripristino al mattino

Posa DN150 in traversata da Lungarno Vespucci a Lungarno Corsini

FASE 2 - Lungarno Soderini e Ponte alla Carraia (11 Settembre 2025 – 31 Dicembre 2025)



Realizzazione dei due relining sulla doppia tubazione DN 300 e realizzazione del nuovo nodo in piazza Nazario Sauro.

L'intervento comporterà la chiusura della corsia di ponte alla Carraia in direzione Piazza Nazario Sauro e la chiusura della corsia preferenziale in direzione Porta Romana.



FASE 3 - Intervento Lungarno Corsini (11 Settembre – 1 Novembre)



In questa fase il cantiere avanzerà da ponte Santa Trinita verso Piazza Goldoni. L'ipotesi è di intervenire nell'arco di tempo 11 Settembre 2025 – 1 Novembre 2025

Per consentire i lavori sarà necessaria la rimozione dei dehors e dei parcheggi presenti e sarà chiusa la corsia in ingresso su Lungarno Corsini da Piazza Goldoni.

Fase 4 – Lungarno Vespucci (1 Novembre 2025 – 31 Dicembre 2025)



Posa della tubazione di distribuzione DN100 e realizzazione allacci, con avanzamento del cantiere, in fasi diverse, verso Ponte Vespucci.

Previsto il restringimento di carreggiata (resteranno transitabili una corsia e la pista ciclabile) e la rimozione della sosta e dei dehors.


FASE 5 – Lungarno Vespucci (1 Novembre - 31 Dicembre 2025)



Intervento per la posa della condotta DN100 e la realizzazione degli allacci. Il cantiere avanzerà in direzione ponte Vespucci con restringimento di carreggiata senza interruzione del traffico.

L'intervento sarà suddiviso a sua volta in ulteriori 3 fasi per consentire il minor disagio possibile al traffico.

FASE 5.1 – Lungarno Vespucci (1 Novembre - 31 Dicembre 2025)

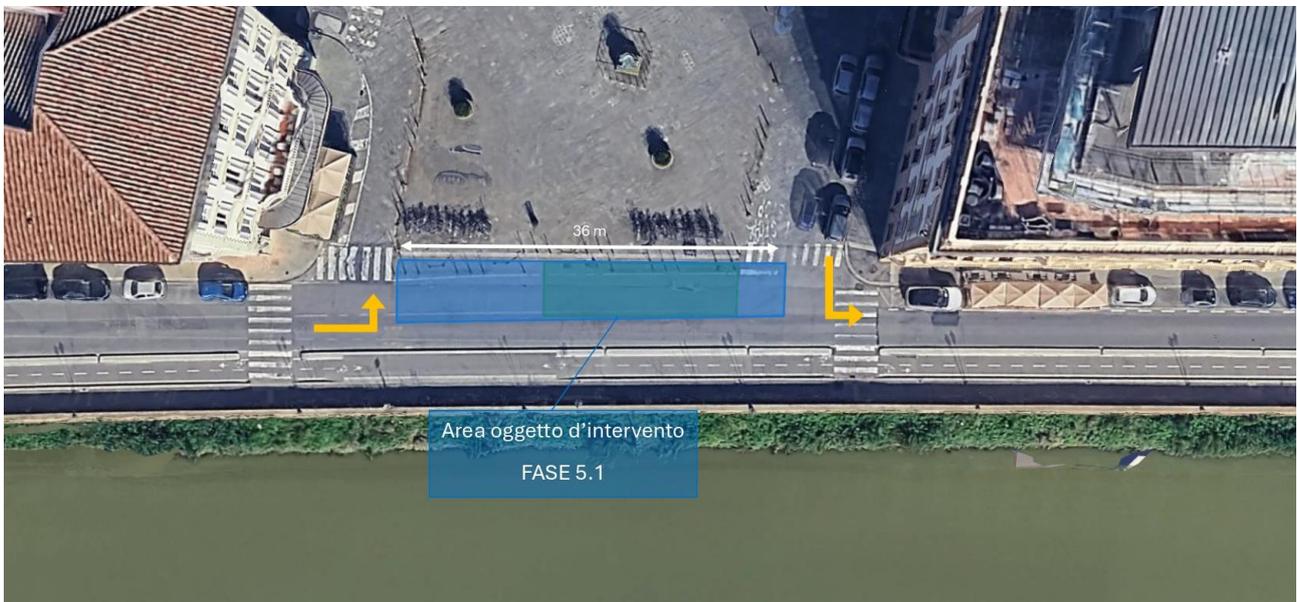

Posa condotta DN100. Avanzamento del cantiere verso Ponte Vespucci

FASE 5.2 – Lungarno Vespucci (1 Novembre – 31 Dicembre 2025)



Posa condotta DN100. Avanzamento del cantiere verso ponte Vespucci. Si prevede un restringimento di carreggiata senza interruzione del traffico. Necessari 2 giorni lavorativi per effettuare l'intervento.

FASE 5.3 – Lungarno Vespucci (1 Novembre - 31 Dicembre 2025)



Posa condotta DN100 e realizzazione allacci. Avanzamento del cantiere verso ponte Vespucci. Si prevede un restringimento di carreggiata senza interruzione del traffico.